

**PARANCO
ELETTRICO
A FASCIA**

XB



PER UN SOLLEVAMENTO IGIENICAMENTE "PULITO"

da 500 kg a 2000 kg


KONECRANES

PARANCO ELETTRICO A FASCIA XB

www.liftingsystems.konecranes.com

Il paranco serie XB offre una serie di caratteristiche all'avanguardia. E' stato progettato specialmente per quegli ambienti dove l'igiene e la pulizia sono requisiti chiave, come le industrie alimentari, farmaceutiche ed agrochimiche.

E' disponibile nelle portate da 500 a 2000 kg con velocità fino a 10 m/min. ed un'alzata massima di 9 metri. Rispetta pienamente gli standard europei ed è realizzato in accordo alle normative ISO 9001.

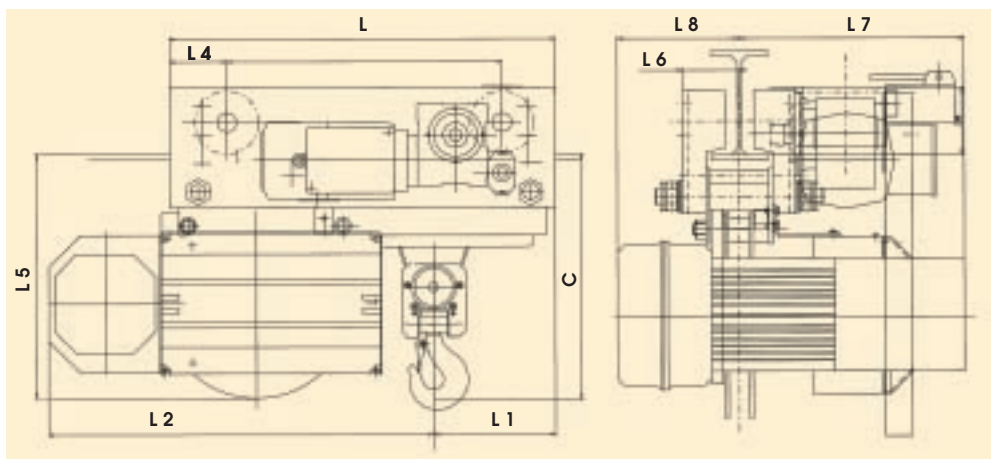

Fascia di sollevamento

In materiale autoestinguente, è altamente resistente ed indeformabile anche dopo immersioni in acqua ad alta temperatura. Resiste anche ai maggiori acidi, solventi, sostanze corrosive in genere.

Dispositivo guidafascia

Per salvaguardare la fascia di sollevamento da torsioni e trazioni sono state introdotte caratteristiche di sicurezza supplementari.

Motori di sollevamento e traslazione

A due velocità per sollevamento e traslazione con grado d'isolamento IP 55 e classe F, conformi alle normative vigenti IEC 34.1/34.2. Il freno elettromagnetico di sollevamento è di tipo autoregolante.

Limitatore di carico

Conforme alle normative europee, integrato nel corpo del paranco, protegge lo stesso da sovraccarichi accidentali.

Riduttore di sollevamento

Progettato per lavorare efficientemente e silenziosamente per una lunga vita grazie al suo sistema di lubrificazione ed ai suoi componenti speciali che ne garantiscono un'ottima tenuta stagna.

Impianto elettrico

Tutti i componenti elettrici soddisfano le normative NFE 52070 comprendendo i finecorsa di salita e discesa, la protezione termica del motore di sollevamento con termistori ed una pulsantiera di comando in classe di protezione IP 55.

Il paranco elettrico a fascia serie XB è disponibile anche in esecuzione antideflagrante 

Paranco Tipo	No. uscite	C(mm)		Ingombri (mm)								
		Acciaio normale	Acciaio inox	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
XB2	2	390	390	604	190	603	430	90	390	115	325	176
	3	435	465									
	4	400	430									

Portata (kg)	Paranco tipo	FEM	ISO	Velocità di sollevamento (m/min)	No. uscite	Alzata (m)
500	XB2 02 R3	1 Bm	3	20/3.3	2	9.00
	XB2 03 R5	2 m	5	13/02	3	6.00
630	XB2 02 L5	2 m	5	10/1.6	2	9.00
	XB2 03 R4	1 Bm	3	13/2	3	6.00
800	XB2 02 L4	1 Bm	3	10/1.6	2	9.00
	XB2 03 R3	1Am	4	13/2	3	6.00
1000	XB2 02 L3	1 Bm	3	10/1.6	2	9.00
	XB2 03 L5	2 m	5	6.5/1	3	6.00
1250	XB2 03 L4	1 Am	4	6.5/1	3	6.00
	XB2 04 L4	2 m	5	5/0.8	4	4.50
1600	XB2 03 L3	1 Bm	3	6.5/1	3	6.00
	XB2 04 L4	1 Am	4	5/0.8	4	4.50
2000	XB2 04 L3	1 Bm	3	5/0.8	4	4.50



 **KONECRANES**

Konecranes S.r.l.

Una Società del gruppo KCI Konecranes Plc
Via Alessandro Volta, 64 • 22060 Arosio (CO)
Tel +39 031 763111 • Fax +39 031 758461
info@konecranesitalia.it • www.konecranesitalia.it